

TW

ENGLISH ABSTRACT of CN464110

Title: SIGNAL ADAPTOR FOR MEMORY CARD

This adaptor comprises a plate-like base 10, substrates (20, 30) secured to top and bottom surfaces of the base, as shown in FIG. 3, and is characterized by having a single slot, which has an inner space commonly used for different kinds of memory cards such as Smart Media Card and Memory Stick Card. That is, a wide groove formed in the slot is used for the Smart Media Card, as shown in FIG. 5, and a narrow groove formed at an overlapping position with the wide groove in the slot is used for the Memory Stick Card, as shown in FIG. 6. According to this invention, it is possible to downsize the adaptor by efficiently using the inner space of the adaptor, and save money, as compared with the case of purchasing various kinds of dedicated adaptors.

[11]公告編號：502219

[44]中華民國 91年 (2002) 09月 11日

發明

全 4 頁

[51] Int.Cl⁰⁷ : G06K17/00
G06F1/16
G06F1/18

[54]名 稱：記憶卡轉接器

[21]申請案號：089115623

[22]申請日期：中華民國 89年 (2000) 08月 03日

[30]優先權：[31]11-238332

[32]1999/08/25

[33]日本

[72]發明人：

露口裕司

日本

大澤豪

日本

村尾州彥

日本

[71]申請人：

蒂雅克股份有限公司

日本

[74]代理人：林志剛 先生

1

2

[57]申請專利範圍：

1.一種記憶卡轉接器，係用以將記憶卡連接於個人電腦；
其特徵在於：

具有供與電腦連接之主記憶卡的插入部份，另又具有預備記憶卡之收納部份。

2.如申請專利範圍第1項之記憶卡轉接器，其中具有包括將主記憶卡連接於電腦之介面的電路基板，上述收納部份係設置成使得上述預備記憶卡之主面，相對上述電路基板之主面成平行者。

3.如申請專利範圍第1或2項之記憶卡轉接器，其中具有用以封塞上述收納部份之蓋子以及將上述預備記憶卡自上述收納部份排出之彈性體；當上述蓋子一開啟時，上述預備記憶卡係藉由上述彈性體之力排出者。

4.如申請專利範圍第1或2項之記憶卡

轉接器，其中設有用以將上述預備記憶卡保持於上述收納部份之彈性保持體者。

5.如申請專利範圍第3項之記憶卡轉接器，其中設有用以將上述預備記憶卡保持於上述收納部份之彈性保持體者。

圖式簡單說明：

圖1係本發明第一實施例轉接器

10. 與個人電腦之平面圖。

圖2係圖1轉接器之左側視圖。

圖3係圖1之A-A線剖視圖。

圖4係圖1之B-B線的一部份之剖視圖。

15. 圖5係記憶卡之擴大平面圖。

圖6係第二實施例轉接器的一部份之平面圖。

圖7係圖6轉接器之左側視圖。

20. 圖8係圖6轉接器之蓋子開放狀態之平面圖。

(2)

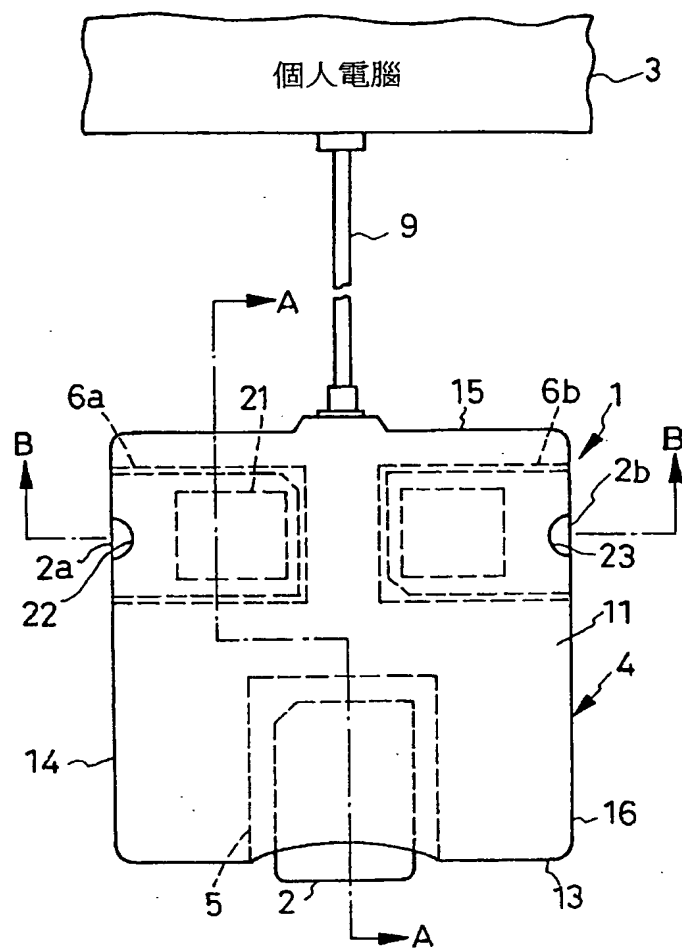


圖 1

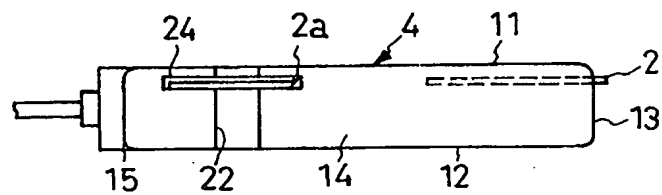


圖 2

(3)

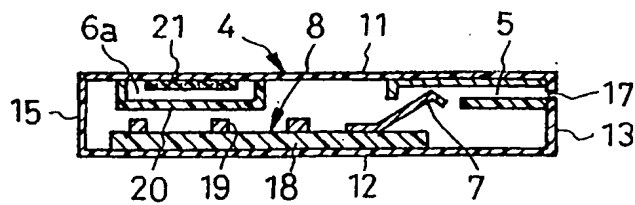


圖 3

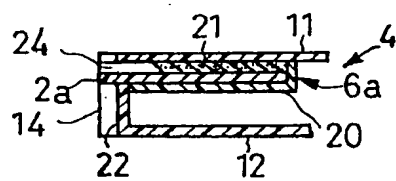


圖 4

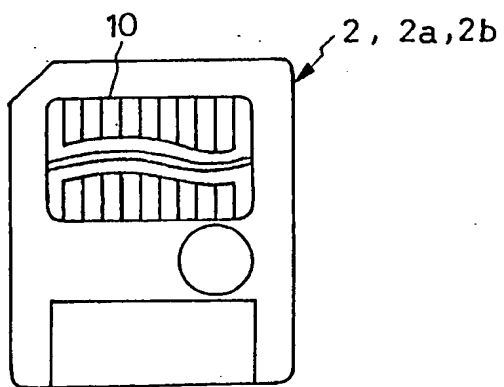


圖 5

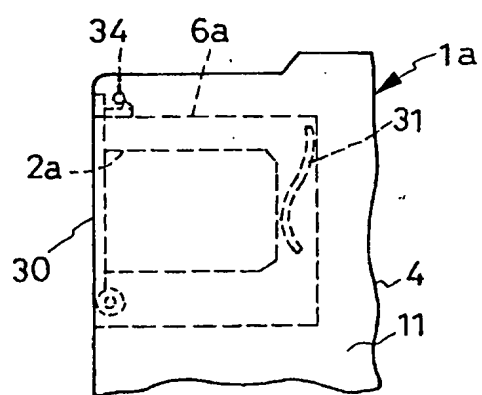


圖 6

(4)

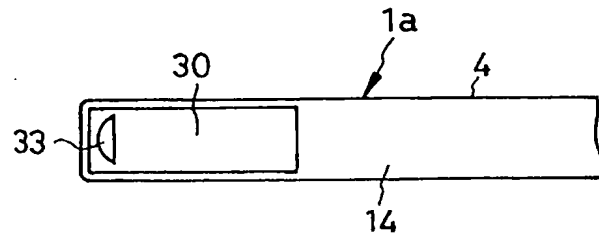


圖 7

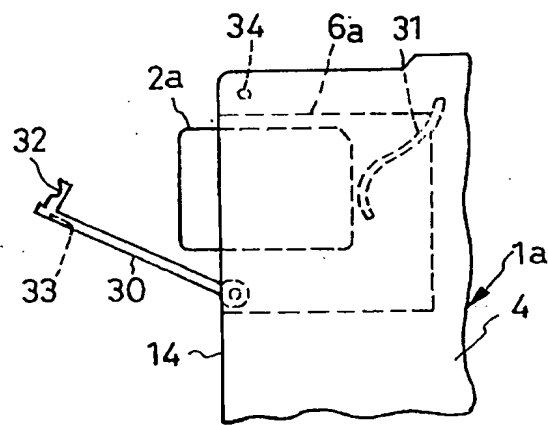


圖 8